

Introduction au langage R et à RStudio

Christophe Lalanne & Bruno Falissard

Ce document regroupe des informations utiles pour démarrer avec le langage R en utilisant le logiciel **RStudio**. Les instructions R utilisées dans chaque session (« lab ») sont reprises en détail.

Avant de commencer, il est nécessaire de s'assurer que le logiciel R¹ fonctionne correctement sur votre machine. L'installation du logiciel **RStudio**² ne devrait pas poser non plus de difficulté particulière.

1. <http://www.r-project.org/>
2. <http://www.rstudio.com/>

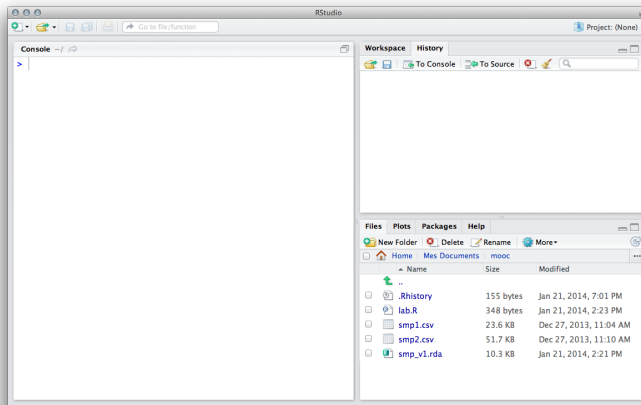


FIGURE 1 – L'interface RStudio est composée de différents panneaux, dont l'arrangement peut être reconfiguré, incluant une console, un navigateur de fichiers et graphiques, l'espace de travail et l'historique des commandes.

Lab 1 : Importation de données et manipulation de variables

Le chargement du fichier `smp2.csv` se fait à l'aide de la commande `read.csv2()`, qui permet de lire des fichiers CSV pour lesquels le séparateur de champ est un point-virgule, et le séparateur décimal une virgule. Les données seront associées à la variable `smp` à l'aide de l'opérateur d'affectation `<-`. Dans ce qui suit, on supposera que l'utilisateur a bien défini le répertoire contenant le fichier `smp2.csv` comme répertoire de travail, soit à l'aide de la commande `setwd()` soit via le menu de **RStudio**.

```
smp <- read.csv2("smp2.csv")
```


Représentation d'un tableau de données

Les données sont généralement représentées sous la forme d'un tableau rectangulaire dans lequel les variables sont arrangées en colonnes, et les observations en lignes. Sous R, on parlera de *data frame*.

Une fois que les données sont importées, la variable `smp` sera disponible dans l'espace de travail (« workspace »), comme on pourra le vérifier avec la commande `ls()`. Les dimensions du tableau de données peuvent être vérifiées à l'aide de `dim()`, et la commande `names()` renvoie le nom des variables.


Gestion de fichier

On utilisera le menu `Files`. Celui-ci permet également de créer de nouveaux répertoires (`New Folder`) et de définir le répertoire courant comme répertoire de travail (`More > Set Working Directory`).



Gestion des données

Le contenu de l'espace de travail peut être visualisé directement depuis le panneau intitulé « Workspace ». Si l'on double clique sur le nom d'un data frame, celui-ci est affiché dans un tableau en mode lecture seule.



`ls()`

```
[1] "abus"          "help_console" "m"           "res"
[5] "smp"          "smpb"         "tab"
```

`dim(smp)`

```
[1] 799 26
```

`names(smp)`

```
[1] "age"          "prof"         "duree"        "discip"
[5] "n.enfant"    "n.fratrerie" "ecole"        "separation"
[9] "juge.enfant" "place"        "abus"         "grav.cons"
[13] "dep.cons"    "ago.cons"     "ptsd.cons"    "alc.cons"
[17] "subst.cons"  "scz.cons"     "char"         "rs"
[21] "ed"          "dr"           "suicide.s"    "suicide.hr"
[25] "suicide.past" "dur.interv"
```

Pour accéder à l'aide en ligne pour n'importe quelle commande R, on utilise la commande `help()`. Sous **RStudio**, il existe en plus un moteur de recherche intégré, fonctionnant par mots-clés ou à l'aide d'un système d'index. Chaque page d'aide est organisée de la même manière et contient une description des principales options de la commande R, incluant les valeurs par défaut, ainsi que des exemples d'utilisation.

`help(dim)`

```
Dimensions of an Object
```

```
Description:
```

```
Retrieve or set the dimension of an object.
```

```
Usage:
```

```
dim(x)
dim(x) <- value
```

```
Arguments:
```

```
x: an R object, for example a matrix, array or data frame.
```

```
value: For the default method, either 'NULL' or a numeric vector,
which is coerced to integer (by truncation).
```

```
Details:
```

La commande `str()` fournit un résumé de l'ensemble des variables avec leur type (ou mode de représentation) – int pour les variables numériques, factor pour les variables catégorielles – et un aperçu des 10 premières observations.



Aide en ligne

RStudio offre un panneau spécifique permettant d'accéder à l'aide en ligne, incluant un moteur de recherche et un index des commandes associées.



```
str(smp)
```

```
'data.frame': 799 obs. of 26 variables:
 $ age      : int  31 49 50 47 23 34 24 52 42 45 ...
 $ prof     : Factor w/ 8 levels "agriculteur",...: 3 NA 7 6 8 6 3 2 6 6 ...
 $ duree    : int  4 NA 5 NA 4 NA NA 5 4 NA ...
 $ discip   : int  0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ...
 $ n.enfant : int  2 7 2 0 1 3 5 2 1 2 ...
 $ n.fratr  : int  4 3 2 6 6 2 3 9 12 5 ...
 $ ecole    : int  1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 ...
 $ separat  : int  0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 ...
 $ juge.enf : int  0 0 0 0 NA 0 1 0 1 0 ...
 $ place    : int  0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 ...
 $ abus     : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ...
 $ grav.cons : int  1 2 2 1 2 1 5 1 5 5 ...
 $ dep.cons : int  0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 ...
 $ ago.cons : int  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ ptsd.cons : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ alc.cons : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ...
 $ subst.cons : int  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ...
 $ scz.cons : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ char     : int  1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 ...
 $ rs       : int  2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 ...
 $ ed       : int  1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 ...
 $ dr       : int  1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 ...
 $ suicide.s : int  0 0 0 1 0 0 3 0 4 0 ...
 $ suicide.hr : int  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ...
 $ suicide.past : int  0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 ...
 $ dur.interv : int  NA 70 NA 105 NA NA 105 84 78 60 ...
```

Une autre commande utile pour inspecter la structure de données est la commande `summary()` qui fournit un résumé descriptif univarié pour chaque variable. Dans le cas des variables numériques, R indique les principaux indicateurs de tendance centrale (moyenne et médiane) et de dispersion (étendue, intervalle inter-quartile), ainsi que le nombre de valeurs manquantes représentées par le symbole NA. Dans le cas des variables catégorielles, R fournit un tableau d'effectifs, c'est-à-dire le nombre d'observations associées à chacune des modalités de la variable.

```
summary(smp)
```

Travailler avec des variables numériques

Pour afficher l'ensemble des observations recueillies pour une variable donnée, on tapera le nom de cette variable préfixé du nom du data frame suivi du signe \$. L'expression `smp$age` désignera ainsi les valeurs prises par la variable `age` dans le data frame `smp`. Plutôt que d'afficher l'ensemble des valeurs, on peut vouloir limiter l'affichage à certaines observations, que l'on désignera par leur numéro. On peut ainsi choisir d'afficher, la première, les deux premières, ou la première et la troisième observation à l'aide des instructions suivantes :

```
smp$age[1]
```

```
[1] 31
```

```
smp$age[c(1,2)]
```

```
[1] 31 49
```

```
smp$age[c(1,3)]
```

```
[1] 31 50
```

Il est également possible d'afficher un ensemble d'observations consécutives en utilisant la notation `[i:j]` où `i` et `j` désignent, respectivement, le premier et le dernier numéro d'observation. Pour afficher les 10 premières observations, on utilisera donc la commande :

```
smp$age[1:10]
```

```
[1] 31 49 50 47 23 34 24 52 42 45
```

En fait, il existe une commande, `head()`, qui produit exactement le même résultat que la dernière instruction et qui permet d'afficher les premières observations d'une variable. Par défaut, `head()` affichera les 6 premières observations, comme on pourra le vérifier dans l'aide en ligne. Cette valeur par défaut peut être modifiée en ajoutant l'option `n=10`, par exemple.

```
head(smp$age)
```

```
[1] 31 49 50 47 23 34
```

```
head(smp$age, n=10)
```

```
[1] 31 49 50 47 23 34 24 52 42 45
```

Notons que si l'on respecte l'ordre de présentation des options d'une commande, il n'est pas nécessaire de nommer explicitement les arguments. Ainsi, la dernière instruction est équivalente à :

```
head(smp$age, 10)
```

La commande `summary()` fonctionne également avec une variable et fournit, comme dans le cas d'un data frame, un résumé numérique de la distribution de la variable selon son type.

```
summary(smp$age)
```

```

  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.   NA's
 19.0   28.0   37.0   38.9   48.0   83.0    2

```

Le minimum observé peut être obtenu avec la commande `min()`. Or dans le

cas précis de la variable `age`, on constate que R renvoie la valeur NA.

```
min(smp$age)
```

```
[1] NA
```

En effet, dans le cas où une variable contient des données manquantes, il faut indiquer explicitement à R ce que l'on souhaite faire des valeurs manquantes. Par défaut, R ne supprime pas les valeurs manquantes, comme on peut le vérifier dans l'aide en ligne (`na.rm=FALSE`), et se contente de renvoyer la valeur NA pour signaler à l'utilisateur que certaines données sont manquantes.

```
min(smp$age, na.rm=TRUE)
```

```
[1] 19
```

L'étendue des valeurs observées s'obtient avec `range()` qui, contrairement à `min()`, est une commande qui renvoie des résultats multiples (dans ce cas, le minimum et le maximum de la variable `age`).

```
range(smp$age, na.rm=TRUE)
```

```
[1] 19 83
```

Travailler avec des variables binaires

La variable `abus` est une variable qui ne prend que des valeurs 0 et 1, à l'exception des données manquantes (NA), comme le confirme le résultat renvoyé par la commande `unique()` qui permet d'énumérer les valeurs distinctes observées dans une variable.

```
head(smp$abus)
```

```
[1] 0 0 0 0 0 0
```

```
unique(smp$abus)
```

```
[1] 0 1 NA
```

Le nombre total d'observations contenues dans la variable `abus` peut être obtenu avec la commande `length()`, mais la valeur retournée correspond en fait au nombre total d'éléments contenus dans `abus`, qui est identique au nombre de lignes du tableau de données. Un simple tri à plat de la variable confirmera que le nombre total de données observées (792), c'est-à-dire non manquantes, est inférieur au nombre total d'individus dans la base de données (799).

```
length(smp$abus)
```

```
[1] 799
```

```
nrow(smp)
```

```
[1] 799
```

```
table(smp$abus)
```

```
 0  1
572 220
```

```
sum(table(smp$abus))
```

```
[1] 792
```

Pour afficher le nombre de valeurs manquantes via la commande `table()`, il est nécessaire d'ajouter l'option `useNA="always"`.

```
table(smp$abus, useNA="always")
```

```
 0  1 <NA>
572 220  7
```

On peut très bien compter manuellement les valeurs manquantes à l'aide de la commande `is.na()` qui renvoie TRUE si l'observation est manquante, FALSE autrement³. La négation logique, exprimée à l'aide de l'opérateur `!`, permet d'identifier les observations sans donnée manquante pour la variable `abus`. On lui préférera la commande `complete.cases()`, plus intuitive et plus simple d'utilisation.

```
sum(is.na(smp$abus))
```

```
[1] 7
```

```
sum(!is.na(smp$abus))
```

```
[1] 792
```

```
sum(complete.cases(smp$abus))
```

```
[1] 792
```

3. Le fait que l'on puisse appliquer une commande arithmétique telle que `sum()` découle du fait que R représente les valeurs FALSE comme valant 0 et les valeurs TRUE comme valant 1.

Représentation des variables qualitatives

Une importante distinction concernant le codage des variables sous R est la notion de facteur (« factor »).

Avec la variable `abus` discutée précédemment, on peut vérifier que l'usage de la commande `factor()` ne modifie en rien le contenu de la variable mais associe à chaque valeur observée un niveau (« level ») unique, ici 0 ou 1. On peut d'ailleurs explicitement changer les « étiquettes » associées aux niveaux du factor en spécifiant l'option `labels=`.

```
head(factor(smp$abus))
```

```
[1] 0 0 0 0 0 0
Levels: 0 1
```

```
head(factor(smp$abus, labels=c("Non", "Oui")))

```

```
[1] Non Non Non Non Non Non
Levels: Non Oui
```

Pour rendre cette modification définitive, il est possible de créer une variable auxiliaire directement dans l'espace de travail. Celle-ci ne fera pas partie du data frame `smp`, mais il sera possible de la manipuler comme n'importe quelle variable. On peut vérifier qu'une fois la conversion en facteur effectuée, le tableau d'effectifs reste strictement identique à celui affiché page 5 et que seules les modalités ont été modifiées (Non/Oui à la place de 0/1). Enfin, la commande `relevel()` permet de changer la catégorie ou modalité de référence (par défaut, R suit l'ordre lexicographique ou l'ordre de présentation des niveaux dans l'option `levels=`).

```
abus <- factor(smp$abus, labels=c("Non", "Oui"))
table(abus)
```

```
abus
Non Oui
572 220
```

```
head(relevel(abus, ref="Oui"))
```

```
[1] Non Non Non Non Non Non
Levels: Oui Non
```

Recodage de variables

Considérons la variable `n.enfant`, qui représente le nombre d'enfants dans la famille du répondant. Un simple tableau d'effectifs confirmera la nature discrète de cette variable, et on notera que l'on peut très bien effectuer un tableau d'effectifs à partir d'une condition logique, par exemple dénombrer les individus ayant 4 enfants ou moins et ceux ayant plus de 4 enfants, comme illustré ci-dessous :

```
table(smp$n.enfant, useNA="always")
```

```
  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  13 <NA>
214 220 125 101  55  31   7   7   7   2   2   1   1  26
```


```
head(smp$n.enfant > 4)
```

```
[1] FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE
```



Gestion du workspace

La création d'une variable en dehors d'un data frame se traduit par l'ajout d'une variable dans l'espace de travail, ce que l'on peut vérifier dans le panneau « Workspace ». Les data frame sont listés séparément des variables simples.



```
table(smp$n.enfant > 4)
```

```
FALSE TRUE
  715   58
```

Supposons à présent que l'on souhaite regrouper dans une même classe les individus ayant 5 enfants ou plus. Pour cela, il suffit de convertir la variable `n.enfant` en facteur, puis d'aggréger ces derniers niveaux grâce à la commande `levels()`.

```
smp$n.enfant.cat <- factor(smp$n.enfant)
levels(smp$n.enfant.cat)[6:13] <- "5+"
nlevels(smp$n.enfant.cat)
```

```
[1] 6
```

```
table(smp$n.enfant.cat)
```

```
 0  1  2  3  4  5+
214 220 125 101  55  58
```

Il est également possible de recoder en variable qualitative des variables continues à l'origine. Par exemple, avec la variable `age`, il serait tout à fait possible de créer une variable `age.cat` à 4 classes d'effectifs à peu près équilibrés à l'aide de la commande `cut()`⁴. Avec cette commande, il est important de préciser l'option `include.lowest=TRUE` pour ne pas oublier d'inclure l'observation dont l'âge vaut l'âge minimal, puisque par défaut les intervalles ont des bornes ouvertes (c'est-à-dire n'incluant pas) à gauche.

```
smp$age.cat <- cut(smp$age, breaks=c(19, 25, 35, 45, 83),
                  include.lowest=TRUE)
```

```
table(smp$age.cat)
```

```
[19,25] (25,35] (35,45] (45,83]
  136     223     207     231
```

Sauvegarde de données

Il est tout à fait possible de sauvegarder des données au format `RData`, qui est un format propre au logiciel R. Cela facilite l'archivage de résultats intermédiaires ou l'enregistrement d'un tableau de données nettoyé (recodage de valeurs manquantes ou modalités de variables qualitative, correction des erreurs de saisie, etc.) ou augmenté de variables auxiliaires. Pour cela, on utilisera la commande `save()`. La commande `load()` permet quant à elle de recharger des données sauvegardées au format `RData`. L'extension du fichier peut être indifféremment `RData` ou `rda`.

4. Il est possible d'être plus précis et d'utiliser la commande `quantile()` qui permet de réaliser un quartilage de la variable, par exemple à l'aide d'une instruction telle que : `cut(smp$age, breaks=quantile(smp$age), include.lowest=TRUE)`.


```
save(smp, file="smp_v1.rda")
dir(pattern="rda")
```

```
[1] "smp_v1.rda"
```

Enregistrement des commandes

Plutôt que de saisir les commandes directement dans la console, il est tout à fait possible de les enregistrer directement dans un script de commandes R, ce qui permet de reproduire les analyses ultérieurement. Dans l'éditeur interne à **RStudio**, il suffit d'écrire les commandes telles qu'on les entrerait sous la console et il est possible de transférer directement la ligne sur laquelle le curseur se situe ou une sélection multiple à la console en cliquant sur le bouton RUN.

Une fois enregistrées dans un fichier script R (extension `.r` ou `.R`), il est possible d'exécuter l'ensemble des instructions à l'aide de la commande `source()`. Attention, dans ce cas, R n'affiche pas nécessairement l'intégralité des résultats qui sont affichés en mode interactif, à moins d'ajouter l'option `echo=TRUE`.


Voici l'essentiel des commandes de ce premier Lab enregistrées dans un fichier `labs.R` dans le même répertoire que celui contenant les données.

```
_____ labs.R _____
1  ## Chargement des données
2  setwd("~/Mes Documents/mooc")
3  smp <- read.csv2("smp2.csv")
4
5  ## Structure de données
6  dim(smp)
7  names(smp)
8  str(smp)
9
10 ## Recodage de variables
11 smp$n.enfant.cat <- factor(smp$n.enfant)
12 levels(smp$n.enfant.cat)[6:13] <- "5+"
13 smp$age.cat <- cut(smp$age, breaks=c(19, 25, 35, 45, 83), include.lowest=TRUE)
14
15 ## Sauvegarde au format R Data
16 save(smp, file="smp_v1.rda")
_____
```



Création d'un script R

Pour enregistrer les commandes utiles pour le projet d'analyse statistique, il suffit de créer un fichier R Script. Les commandes peuvent être copiées depuis le panneau d'historique.



Lab 2 : Indexation de données et graphiques univariés


Installation de packages

Un package R regroupe un ensemble de commandes relatives à domaine particulier d'analyse statistique (représentations graphiques, manipulation de données, modèles spécifiques, etc.). R dispose d'un certain nombre de packages de base qui sont installés lors de l'installation de R lui-même. Il est possible d'installer des packages additionnels depuis le site principal CRAN⁵ à partir de **RStudio**.

Le chargement d'un package s'effectue à l'aide de la commande `library()`, en indiquant le nom du package (sans quotes). Par exemple, pour charger le package **MASS**, on tapera

```
library(MASS)
```

Pour la génération de rapports automatiques, le package **knitr**⁶ sera installé, avec ses dépendances. On veillera à ce que ce soit bien cet utilitaire qui soit activé par défaut pour la gestion des rapports au format R Markdown dans le menu Préférences de **RStudio**, sous l'onglet Sweave (Figure 2).

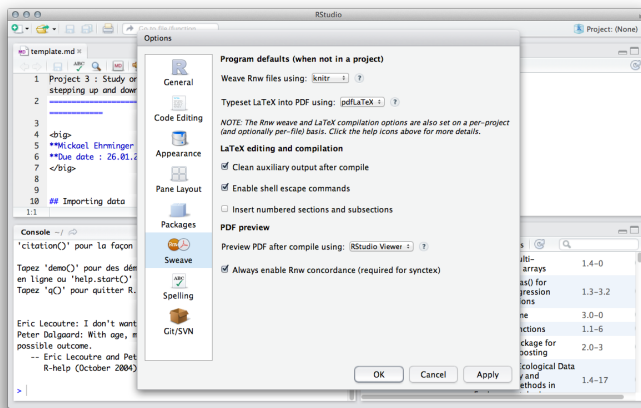

Sélection et indexation d'observations

Pour accéder à une variable contenue dans un data frame, on utilise son nom préfixé du symbole `$` et du nom du data frame.

```
head(smp$age)
```


```
[1] 31 49 50 47 23 34
```

Une notation équivalente consiste à utiliser le numéro de position de la variable parmi les colonnes du data frame (ici, la variable `age` se trouve dans la première colonne) ou d'utiliser le nom de la variable (entre quotes), comme ci-dessous.



Installation de package

Les options par défaut (répertoire où installer le package et installation des dépendances) peuvent être conservées lors de l'installation d'un nouveau package. En cas d'installation multiple, il suffit d'indiquer les noms des packages séparés par des virgules ou des espaces. La commande équivalente en ligne de commande est, par exemple, `install.packages("knitr")`.

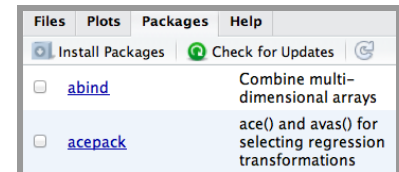

5. <http://cran.r-project.org/>

6. <http://yihui.name/knitr/>

FIGURE 2 – Configuration requise pour générer des rapports HTML à partir du langage R Markdown.

```
smp[, 1]
smp[, "age"]
```

Considérons la variable `prof` qui indique la profession des répondants. Si l'on ne s'intéresse qu'aux individus dont la profession est « agriculteur », on peut utiliser un filtre logique avec l'opérateur `==` (égalité logique) pour sélectionner les observations remplissant cette condition. On pourra dresser un tableau d'effectifs en utilisant le même principe via `table()`.

```
head(smp$prof == "agriculteur")
```

```
[1] FALSE    NA FALSE FALSE FALSE FALSE
```

```
table(smp$prof == "agriculteur")
```

```
FALSE  TRUE
   787    6
```

La commande `which()` permet de renvoyer les numéros d'observations (lignes du tableau) remplissant la condition.

```
which(smp$prof == "agriculteur")
```

```
[1] 15 312 384 391 439 442
```

Une telle instruction peut être utilisée pour indexer les observations d'une autre variable, par exemple l'âge des personnes dont la profession est « agriculteur » :

```
smp$age[which(smp$prof == "agriculteur")]
```

```
[1] 64 42 37 36 35 79
```

Toutefois, R offre une commande plus intéressante qui permet de sélectionner à la fois des observations remplissant une ou plusieurs conditions, et un sous-ensemble de variables. Il s'agit de la commande `subset()` qui prend comme premier argument le nom du data frame sur lequel on souhaite opérer, comme deuxième argument un ou plusieurs filtres logiques à appliquer aux lignes, et comme troisième argument le numéro ou le nom des variables à sélectionner.

```
subset(smp, prof == "agriculteur", age)
```

```
   age
15  64
312 42
384 37
391 36
439 35
442 79
```

Il est possible de sélectionner plusieurs variables en indiquant une étendue de

position (par exemple, les colonnes 1 à 5) ou une liste de noms de variables, construite à l'aide de la commande `c()`.

```
## subset(smp, prof == "agriculteur", 1:5)
names(smp)[1:5]
```

```
[1] "age"      "prof"     "duree"    "discip"   "n.enfant"
```

```
subset(smp, prof == "agriculteur", c(age, prof, duree, discip, n.enfant))
```

```
   age      prof duree discip n.enfant
15  64 agriculteur  NA     0      3
312 42 agriculteur   4     0      3
384 37 agriculteur   5     1      2
391 36 agriculteur   4     1      3
439 35 agriculteur   3     0      0
442 79 agriculteur   5     0      5
```

Les filtres sur les observations peuvent être multiples et on utilisera le symbole `&` pour désigner une conjonction (« et » logique) de critères de sélection des lignes du data frame.

```
subset(smp, prof == "agriculteur" & n.enfant > 2,
       c(age, prof, duree, discip, n.enfant))
```

```
   age      prof duree discip n.enfant
15  64 agriculteur  NA     0      3
312 42 agriculteur   4     0      3
391 36 agriculteur   4     1      3
442 79 agriculteur   5     0      5
```

Enfin, voici un exemple de sélection multiple de colonnes pour des individus remplissant trois conditions : « être agriculteur », « avoir plus de deux enfants » et « aucune donnée manquante sur la variable duree ».

```
subset(smp, prof == "agriculteur" & n.enfant > 2 & complete.cases(duree),
       c(age, prof, duree, discip, n.enfant))
```

```
   age      prof duree discip n.enfant
312 42 agriculteur   4     0      3
391 36 agriculteur   4     1      3
442 79 agriculteur   5     0      5
```

Tableau d'effectifs et de fréquences relatives

Le tableau d'effectifs pour la variable `n.enfant.cat` construite page 8 peut être stocké directement dans une variable auxiliaire, `tab`.

```
tab <- table(smp$n.enfant.cat)
```

À partir du moment où le tableau d'effectifs a été sauvegardé dans une variable, il devient possible d'effectuer un certain nombre d'opération élémentaires comme, par exemple, compter le nombre total d'observations à l'aide de la commande `sum()`. Les opérations arithmétiques s'effectuant élément par élément sous R, il est même possible d'obtenir les fréquences relatives par simple division des éléments de `tab` avec le total `sum(tab)`⁷.

```
sum(tab)
```

```
[1] 773
```

```
tab / sum(tab)
```

```
      0      1      2      3      4      5+
0.27684 0.28461 0.16171 0.13066 0.07115 0.07503
```

Cependant, il existe une commande dont le rôle est précisément de fournir les fréquences relatives, `prop.table()`, et qui se révélera beaucoup plus utile dans le cas des tableaux à deux entrées.

```
prop.table(tab)
```

```
      0      1      2      3      4      5+
0.27684 0.28461 0.16171 0.13066 0.07115 0.07503
```

Notons également qu'il est possible de limiter l'affichage des décimales à l'aide de `round()`, en précisant le nombre de décimales à afficher en deuxième argument.

```
round(prop.table(tab), 3)
```

```
      0      1      2      3      4      5+
0.277 0.285 0.162 0.131 0.071 0.075
```

Si au lieu des fréquences relatives on souhaite afficher des pourcentages, on multipliera simplement les fréquences relatives renvoyées par `prop.table()` par 100.

```
round(prop.table(tab)*100, 1)
```

Diagramme en barres

La commande `barplot()` permet de construire des diagrammes en barres (encore appelés diagrammes en bâtons) pour résumer la distribution d'effectifs observée pour une variable catégorielle à k modalités. On fournit à cette commande non pas une variable mais directement un tableau d'effectifs ou de fréquences construit avec `table()`. Les principaux paramètres graphiques permettant de personnaliser le rendu final de la figure 3 représentant la distribu-

7. Attention, dans ce cas les résultats portent sur l'ensemble des données observées sans données manquantes puisque la commande `table()` a été utilisée sans l'option `useNA="always"`.



Visualisateur de graphiques

Le panneau de visualisation des graphiques dispose d'un outil d'historique qui permet de naviguer entre les différents graphiques générés, et d'une fonction d'exportation des graphiques au format PDF ou PNG.

tion du nombre d'enfants sont illustrés dans l'instruction suivante.

```
barplot(prop.table(tab) * 100, ylab="Proportion", col="cornflowerblue",
        border=NA, ylim=c(0, 30), las=1)
```

Il est tout à fait possible d'utiliser un diagramme en points `dotplot()`, en utilisant à peu près la même syntaxe que celle présentée ci-dessus.

Histogramme

La commande `hist()` permet de représenter la distribution d'une variable numérique (continue ou discrète) sous forme d'effectif ou de densité. Le nombre de classes, ainsi que la largeur des intervalles de classe, peuvent être paramétrés à l'aide des options `nclass=` et `breaks=`.

La figure 4 montre une application de cette commande pour la variable `age`. Notons qu'une courbe de densité a été ajoutée à l'histogramme. Pour cela, on utilise la commande `lines()` qui permet de travailler sur la même fenêtre graphique et superposer plusieurs éléments graphiques⁸. Le nombre total d'observations a été également ajouté au graphique, à l'aide de `paste()` qui permet de juxtaposer du texte libre et, par exemple, des expressions R.

```
hist(smp$age, nclass=8, prob=TRUE, col="cornflowerblue", border="white",
     xlim=c(0,100), main="", xlab="Âge (années)", ylab="Densité")
lines(density(smp$age, na.rm=TRUE), lwd=2, col="orange")
text(65, 0.025, paste("N =", sum(complete.cases(smp$age))), cex=1.2)
```

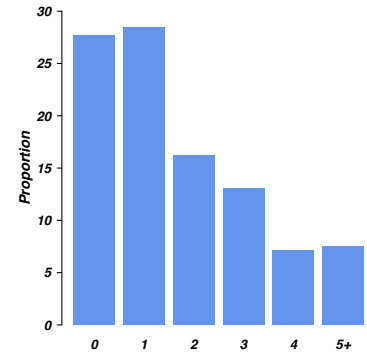


FIGURE 3 – Diagramme en barres.

8. Une instruction telle que `plot(density(...))` aurait eu pour conséquence de supprimer l'histogramme et de représenter simplement la courbe de densité dans une nouvelle fenêtre graphique.

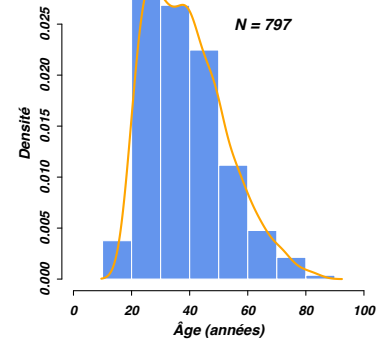


FIGURE 4 – Histogramme.

Lab 3 : Mesures et tests d'association

Tableau de contingence et test du chi-deux

La commande `table()` permet de construire un tableau d'effectifs pour une variable qualitative, ou pour le croisement des modalités de deux variables qualitatives. Un tableau de contingence pour les variables `subst.cons` et `abus` peut être construit à l'aide de l'instruction suivante, en se rappelant que la première variable mentionnée dans la commande sera celle dont les modalités apparaîtront sous forme de lignes dans le tableau.

```
table(smp$subst.cons, smp$abus)
```

```
      0    1
0 441 140
1 131   80
```

Si l'on stocke ce tableau de contingence dans une variable auxiliaire, `tab`, il est ensuite possible d'utiliser d'autres commandes pour travailler avec ce tableau, par exemple `prop.table()` discutée page 13. Dans le cas d'un tableau à deux entrées, les fréquences relatives affichées sont calculées par rapport à l'effectif total.

```
tab <- table(smp$subst.cons, smp$abus)
```

```
prop.table(tab)
```

```
      0      1
0 0.5568 0.1768
1 0.1654 0.1010
```

Il est possible de spécifier une option `margin=` pour indiquer à `prop.table()` comment calculer les fréquences relatives : avec `margin=1`, R calcule les fréquences relatives conditionnellement aux totaux lignes (somme des effectifs par modalités de la première variable), tandis qu'avec `margin=2` les effectifs sont rapportés aux totaux colonnes.

```
prop.table(tab, margin=1)
```

```
      0      1
0 0.7590 0.2410
1 0.6209 0.3791
```

```
prop.table(tab, margin=2)
```

```
      0      1
0 0.7710 0.6364
1 0.2290 0.3636
```

Il est également possible d'utiliser la commande `xtabs()` à la place de `table()`.

L'avantage de cette commande est qu'elle repose sur l'usage de formules R qui permettent, comme on le verra plus loin, de décrire les relations entre différentes variables. Dans le cas où les deux variables jouent un rôle symétrique (c'est-à-dire que l'on ne fait pas de distinction entre une variable réponse et une variable explicative), la formule à utiliser est de la forme $\sim x + y$, où x et y sont les deux variables d'intérêt. Il est nécessaire d'indiquer le nom du data frame dans lequel trouver les variables. On remarquera également que R affiche désormais le nom des variables.

```
xtabs(~ subst.cons + abus, data=smp)
```

```
      abus
subst.cons  0  1
0      441 140
1      131  80
```

La commande `barplot()` permet également de représenter la distribution d'effectifs (ou de fréquences) lorsque l'on s'intéresse à la relation entre deux variables qualitatives. Pour juxtaposer les barres, on prendra garde au fait qu'il faut rajouter l'option `beside=TRUE`. Enfin, dans le cas où l'on travaille avec plusieurs variables, il est nécessaire d'utiliser une légende pour indiquer les modalités de la variable illustrative, dans le cas présent celle dont les modalités sont affichées avec une couleur différente par R.

```
barplot(tab, beside=TRUE, legend=c("abus = 0", "abus = 1"),
        xlab="Consommation substance", ylab="Effectifs",
        col=c("cornflowerblue", "deepskyblue4"))
```

Le test du chi-deux est disponible via la commande `chisq.test()`, et on lui fournit simplement un tableau de contingence⁹.

```
chisq.test(tab)
```

```
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data:  tab
X-squared = 14.05, df = 1, p-value = 0.0001779
```

Si l'on stocke le résultat du test dans une variable auxiliaire, il est possible d'obtenir des informations supplémentaires comme, par exemple, les effectifs théoriques (effectifs attendus sous l'hypothèse d'indépendance entre les deux variables). On procédera de la même manière que l'on adresse une variable dans un data frame, en indiquant le nom de la variable suivi du symbole `$` et du nom de l'objet d'intérêt, dans ce cas `expected`.

```
res <- chisq.test(tab)
res$observed
```

```
      0  1
0 441 140
1 131  80
```

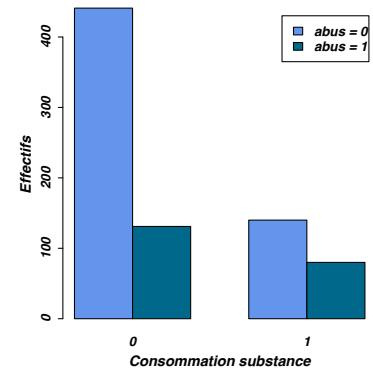


FIGURE 5 – Diagramme en barres pour deux variables qualitatives.

9. Il est également possible d'indiquer séparément les deux variables, par exemple : `chisq.test(smp$subst.cons, smp$abus)`.


```
res$expected
```

```
      0      1
0 419.6 161.39
1 152.4  58.61
```

Le test de Fisher est quant à lui disponible via la commande `fisher.test()`.

```
fisher.test(tab)
```

```
Fisher's Exact Test for Count Data
```

```
data: tab
p-value = 0.0002193
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 1.351 2.728
sample estimates:
odds ratio
 1.922
```

Comparaison de deux moyennes

Considérons les variables `age` et `subst.cons` (variable binaire). Dans les deux cas, on obtient le résumé des distributions avec `summary()`, ou `table()` dans le cas de la variable qualitative.

```
summary(smp$age)
```

```
Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.   NA's
19.0  28.0   37.0   38.9  48.0   83.0     2
```

```
table(smp$subst.cons)
```

```
 0  1
587 212
```

Plutôt que d'utiliser des histogrammes pour représenter la distribution des âges selon le fait que les individus consomment des substances ou n'en consomment pas, il est tout à fait possible d'utiliser des courbes de densité, qui présentent d'ailleurs l'avantage de pouvoir être superposées dans le même graphique.

```
plot(density(smp$age[smp$subst.cons == 1], na.rm=TRUE), lwd=2,
     col="orange", xlim=c(19,83), main="")
lines(density(smp$age[smp$subst.cons == 0], na.rm=TRUE), lwd=2,
      col="deepskyblue4")
```

Pour calculer l'âge moyen selon les niveaux de la variable `subst.cons`, il serait

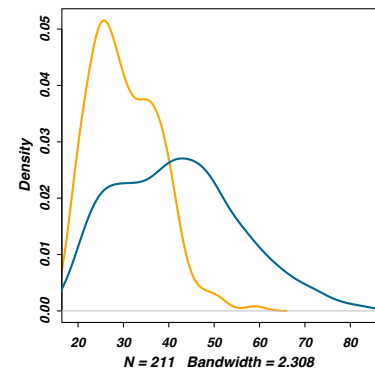


FIGURE 6 – Courbes de densité pour une variable numérique selon les niveaux d'une variable qualitative.

possible d'utiliser une expression de la forme `mean(smp$age[smp$subst.cons == 0], na.rm=TRUE)` et `mean(smp$age[smp$subst.cons == 1], na.rm=TRUE)`, afin d'isoler les deux groupes d'individus comme dans le cas des commandes graphiques précédentes.

Toutefois, avec R il existe plusieurs commandes permettant d'appliquer une même commande à des sous-ensembles d'observations définis par une variable de classification (facteur). Outre la commande `by()`, il existe `tapply()` qui attend comme arguments : la variable numérique à laquelle on souhaite appliquer une commande (ici, `age`), le facteur permettant de définir les groupes à partir de ses niveaux (`subst.cons`), et la commande (`mean`), suivie éventuellement de ses propres options (`na.rm=TRUE`). Voici un exemple d'application :

```
tapply(smp$age, smp$subst.cons, mean, na.rm=TRUE)
```

```
  0      1
41.97 30.37
```

Une formulation alternative consiste à utiliser l'expression `with(smp, ...)` qui permet de désigner le data frame dans lequel opérer et évite d'avoir à préfixer systématiquement les variables par `smp$`.

```
with(smp, tapply(age, subst.cons, mean, na.rm=TRUE))
```

Le test de Student est accessible via la commande `t.test()`. On prendra garde au fait que, par défaut, R propose un test modifié de Welch (correction de Satterthwaite¹⁰).

Ci-dessous, on utilise `t.test()` en fournissant deux échantillons indépendants, définis selon la valeur prise par la variable `subst.cons`. On verra ensuite une formulation équivalente et plus économique à l'aide de formules R.

```
t.test(smp$age[smp$subst.cons == 0], smp$age[smp$subst.cons == 1])
```

```
Welch Two Sample t-test

data:  smp$age[smp$subst.cons == 0] and smp$age[smp$subst.cons == 1]
t = 15.24, df = 666.8, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 10.11 13.10
sample estimates:
mean of x mean of y
 41.97    30.37
```

Dans un premier temps, on peut tout à fait convertir la variable `subst.cons` en facteur et lui associer des étiquettes Oui/Non.

```
smp$subst.cons <- factor(smp$subst.cons, levels=c(0, 1),
                        labels=c("Non", "Oui"))
table(smp$subst.cons)
```

10. http://en.wikipedia.org/wiki/Welch-Satterthwaite_equation

```
Non Oui
587 212
```

La commande `aggregate()` fonctionne de la même manière que `tapply()` (appliquer une commande à une variable numérique pour chaque niveau d'une variable qualitative), à ceci près qu'elle accepte également une notation par formule, comme l'illustre l'exemple suivant.

```
aggregate(age ~ subst.cons, data=smp, mean)
```

```
  subst.cons age
1        Non 41.97
2         Oui 30.37
```

Notons que le résultat renvoyé par R est un data frame, contrairement à `tapply()`. On peut évidemment remplacer `mean` par n'importe quelle autre commande R, par exemple `var` pour calculer les variances dans chacun des deux groupes.

```
aggregate(age ~ subst.cons, data=smp, var)
```

Enfin, cette formule reste applicable dans le cas des représentations graphiques. Par exemple, pour tracer des diagrammes de type boîtes à moustaches pour résumer la distribution des âges selon les niveaux de `subst.cons`, on utilisera exactement la même formule avec la commande `boxplot()`.

```
boxplot(age ~ subst.cons, data=smp,
        xlab="Consommation substance", ylab="Âge (années)",
        col="cornflowerblue", border="cornflowerblue")
```

Les notations par formule présentent l'avantage de faire clairement apparaître le rôle joué par les variables, ou plus généralement leur relation : la variable réponse est placée à gauche du symbole `~` et la variable explicative à droite, de sorte qu'une formule telle que `age ~ subst.cons` se lit « la variable `age` expliquée par la variable `subst.cons` ».

Dans le cas du test de Student, cette notation par formule prend tout son sens. On ajoutera l'option `var.equal=TRUE` pour réaliser un test de Student classique, supposant l'homogénéité des variances parentes.

```
## t.test(age ~ subst.cons, data=smp)
t.test(age ~ subst.cons, data=smp, var.equal=TRUE)
```

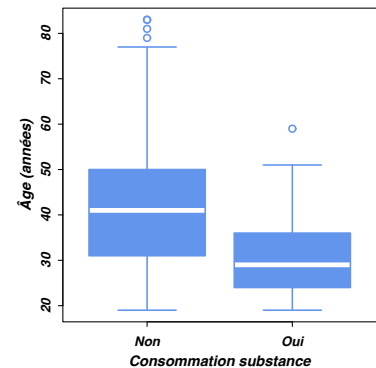


FIGURE 7 – Diagrammes de type boîtes à moustaches.

```
Two Sample t-test

data: age by subst.cons
t = 11.79, df = 795, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 9.669 13.534
sample estimates:
mean in group Non mean in group Oui
      41.97          30.37
```

À l'aide de la commande `plotmeans()` du package `gplots`, il est possible de représenter graphiquement les moyennes de groupes et leurs intervalles de confiance associés, toujours en utilisant une formule décrivant la relation entre les deux variables d'intérêt.

```
library(gplots)
plotmeans(age ~ subst.cons, data=smp, col="cornflowerblue",
          barcol="cornflowerblue", pch=19,
          xlab="Consommation de substance", ylab="Age (années)")
```

Le test de Wilcoxon se réalise à l'aide de la commande `wilcox.test()`.

```
wilcox.test(age ~ subst.cons, data=smp)
```

```
Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data: age by subst.cons
W = 93984, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

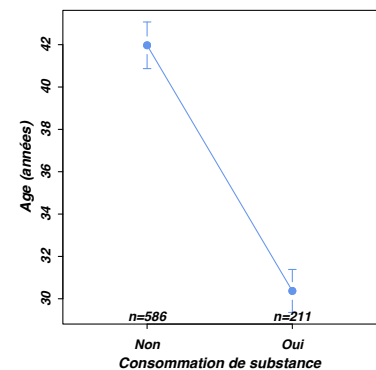


FIGURE 8 – Utilisation de commandes graphiques intégrées du package `gplots`.

Corrélation linéaire

Pour calculer le coefficient de corrélation linéaire de Pearson, on utilisera la commande `cor()`. Si les variables présentent des valeurs manquantes, il faudra explicitement demander à R d'effectuer le calcul sur l'ensemble des paires de valeurs complètes à l'aide de l'option `use="pairwise"`. Voici un exemple d'utilisation avec les variables `n.enfant` et `age`.

```
cor(smp$n.enfant, smp$age)
```

```
[1] NA
```

```
cor(smp$n.enfant, smp$age, use="pairwise")
```

```
[1] 0.4326
```

Le coefficient de corrélation de rangs de Spearman est quant à lui obtenu en

ajoutant l'option `method="spearman"` à la commande précédente.

```
cor(smp$n.enfant, smp$age, use="pairwise", method="spearman")
```

```
[1] 0.4244
```

La commande `cor.test()` renvoie en plus du test de nullité du coefficient de corrélation un intervalle de confiance (par défaut à 95 %) et la valeur du coefficient de corrélation.

```
cor.test(smp$n.enfant, smp$age)
```

```
Pearson's product-moment correlation

data: smp$n.enfant and smp$age
t = 13.32, df = 771, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.3735 0.4882
sample estimates:
   cor
0.4326
```

Si l'on préfère utiliser une notation par formule, on prendra garde au fait que puisque les variables jouent un rôle symétrique (il n'y a pas vraiment de variable réponse dans une approche par corrélation), les deux variables sont placées à droite du symbole `~`.

```
cor.test(~ n.enfant + age, data=smp)
```

Il est tout à fait possible d'ajuster le niveau de confiance désiré ($1 - \alpha$) pour calculer l'intervalle de confiance via l'option `conf.level`.

```
cor.test(~ n.enfant + age, data=smp, conf.level=.90)
```

```
Pearson's product-moment correlation

data: n.enfant and age
t = 13.32, df = 771, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
90 percent confidence interval:
 0.3832 0.4795
sample estimates:
   cor
0.4326
```

Il est recommandé d'inspecter graphiquement les données avant d'interpréter toute mesure d'association linéaire entre deux variables. En l'occurrence, un diagramme de dispersion peut être construit à l'aide de la commande `plot()` et d'une formule décrivant la relation à représenter : la variable apparaissant à gauche du symbole `~` sera représentée sur l'axe vertical (ordonnées), et la variable apparaissant à gauche de `~` figurera sur l'axe horizontal (abscisses).

Comme il y a beaucoup de données plus ou moins superposées, on utilisera le paramètre `col=` pour manipuler la transparence des points à l'aide de la commande `rgb()` dont la quatrième valeur représente le degré de transparence (0 = transparent, 1 = opaque).

Pour mieux apprécier les écarts locaux à la linéarité de la relation entre les deux variables, une courbe de type loess peut être superposée sur le graphique. La commande `lowess()`¹¹ utilisée ci-dessous suppose que le package `gplots` a été chargé au préalable (`library(gplots)`).

```
plot(n.enfant ~ age, smp, pch=19, col=rgb(0.39,0.58,0.93,0.35),
     xlab="Âge (années)", ylab="Nombre d'enfants")
lines(lowess(n.enfant ~ age, smp), col="orange", lwd=2) ## package gplots
grid()
```

11. Voir l'aide en ligne pour plus de détails, et les options spécifiques qui permettent de contrôler le degré de lissage de la courbe loess.

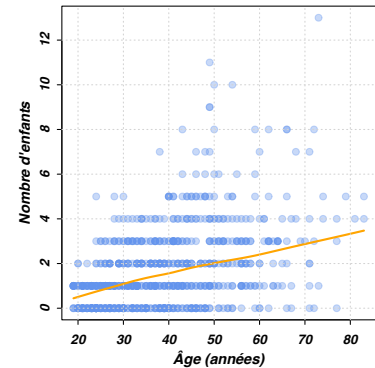


FIGURE 9 – Utilisation de commandes graphiques intégrées du package `gplots`.

Lab 4 : Modèles statistiques

Sélection critériée multiple

On a vu que la commande `subset()` permettait de sélectionner des observations remplissant une certaine condition, et éventuellement de ne renvoyer que certaines variables du data frame de travail (page 11).

Supposons que l'on souhaite sélectionner tous les individus dont la profession figure parmi la liste suivante : « sans emploi », « profession intermédiaire », « cadre ». Il est possible de combiner ses différentes modalités à l'aide de l'opérateur `|` (« ou » logique), comme ci-dessous :

```
head(subset(smp, prof == "sans emploi" | prof == "prof.intermediaire" |
           prof == "cadre", c(age, n.enfant, prof)))
```

Notons que dans l'exemple précédent, seules trois variables sont sélectionnées, et le résultat est un data frame. Si la liste de modalités d'intérêt est grande, cela devient vite fastidieux et il est préférable d'utiliser la notation `%in%` qui permet d'indiquer les conditions à remplir sous forme d'une simple liste.

```
head(subset(smp, prof %in% c("sans emploi", "prof.intermediaire", "cadre"),
           c(age, n.enfant, prof)))
```

	age	n.enfant	prof
3	50	2	prof.intermediaire
5	23	1	sans emploi
11	31	0	prof.intermediaire
17	60	2	prof.intermediaire
23	32	0	sans emploi
27	32	1	sans emploi

Il est d'ailleurs possible de sauvegarder ce nouveau data frame dans une variable appelée, par exemple, `smpb` pour faciliter les opérations suivantes.

```
smpb <- subset(smp, prof %in% c("sans emploi", "prof.intermediaire", "cadre"),
              c(age, n.enfant, prof))
```

```
summary(smpb)
```

	age	n.enfant	prof
Min.	:19.0	Min. : 0.00	sans emploi :222
1st Qu.:	27.0	1st Qu.: 0.00	prof.intermediaire: 58
Median	:36.0	Median : 1.00	cadre : 24
Mean	:38.4	Mean : 1.65	agriculteur : 0
3rd Qu.:	47.2	3rd Qu.: 3.00	artisan : 0
Max.	:83.0	Max. :13.00	autre : 0
		NA's :11	(Other) : 0

On remarque toutefois que la variable `prof` n'a pas uniquement 3 niveaux, comme on aurait pu s'y attendre, mais que les anciens niveaux de la variable ont été conservés, même s'ils ne sont plus observés dans le jeu de données réduit.

Pour mettre à jour la liste des niveaux de cette variable, il est nécessaire de

réutiliser la commande `factor()` afin que R identifie correctement les modalités uniques de `prof`.

```
smpb$prof <- factor(smpb$prof, labels=c("cadre", "intermédiaire",
                                       "sans emploi"))
```

```
table(smpb$prof)
```

cadre	intermédiaire	sans emploi
24	58	222

Analyse de variance à un facteur

Intéressons-nous au nombre d'enfants en fonction de la catégorie socio-professionnelle, restreinte aux trois modalités discutées ci-dessus. Pour calculer le nombre moyen d'enfants dans chaque groupe, on peut utiliser `aggregate()` avec la commande `mean()` en troisième argument. De même, il serait possible de vérifier la valeur des variances, ou n'importe quelle autre quantité, en adaptant la commande à appliquer à la variable `n.enfant` selon les niveaux de `prof`.

```
aggregate(n.enfant ~ prof, data=smpb, mean)
```

	prof	n.enfant
1	cadre	2.167
2	intermédiaire	2.107
3	sans emploi	1.469

En termes de représentation graphique, un diagramme de type boîte à moustaches permettra d'apprécier la distribution des données dans chaque groupe. La commande `boxplot()` repose sur l'usage de la même formule que `aggregate()` permettant de décrire la relation entre les deux variables.

```
boxplot(n.enfant ~ prof, data=smpb,
        xlab="Profession", ylab="Nombre d'enfants",
        col="cornflowerblue", border="cornflowerblue")
```

Pour réaliser le modèle d'analyse de variance (ANOVA) à un facteur, on utilisera directement la commande `lm()`, qui est également la commande à utiliser dans le cadre de la régression linéaire (page 26). La formule R utilisée permet de décrire les variations de la variable réponse (ici, `n.enfant`) en fonction de la variable explicative, de type facteur (ici, `prof`). Par contre, `lm()` dispose d'une option `subset=`, ce qui permet de travailler directement avec le data frame d'origine, `smp`, et d'indiquer les professions sur lesquelles on souhaite se concentrer via cette option (plutôt que d'utiliser le data frame intermédiaire `smpb`).

```
m <- lm(n.enfant ~ prof, data=smp,
       subset=prof %in% c("sans emploi", "prof.intermediaire", "cadre"))
m
```

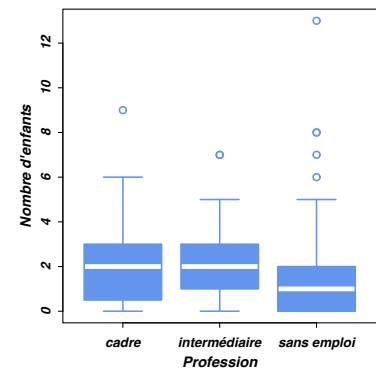


FIGURE 10 – Diagrammes de type boîte à moustaches.


```
Call:
lm(formula = n.enfant ~ prof, data = smp, subset = prof %in%
  c("sans emploi", "prof.intermediaire", "cadre"))

Coefficients:
      (Intercept)  profprof.intermediaire
              2.1667                  -0.0595
      profsans emploi
              -0.6972
```

Par défaut, le résultat retourné par R inclut uniquement les coefficients de régression calculés selon la méthode de codage par contrastes de traitement pour les modalités de la variable qualitative : chaque coefficient représente la déviation moyenne par rapport à la catégorie de référence, dont la moyenne est représentée par le terme d'ordonnée à l'origine (« Intercept »), qui est toujours sous R le premier niveau du facteur (ici, « cadre »). Pour obtenir le tableau d'ANOVA, on utilisera `drop1()` en précisant le type de test à réaliser, `test="F"` signifiant un test de Fisher-Snedecor.

```
drop1(m, test="F")
```

```
Single term deletions

Model:
n.enfant ~ prof
      Df Sum of Sq  RSS   AIC F value Pr(>F)
<none>          948  350
prof      2      25.1 973  354   3.83 0.023 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Il est également possible d'utiliser la commande `anova()`, mais le calcul des sommes de carré n'est pas tout à fait le même¹².

```
anova(m)
```

```
Analysis of Variance Table

Response: n.enfant
      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
prof      2      25   12.52   3.83 0.023 *
Residuals 290     948     3.27
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

12. La commande `aov()` inclut des options additionnelles pour l'analyse des plans d'expérience un peu plus complexes.

Régression linéaire

La commande `lm()` permet également de réaliser des modèles de régression linéaire simple ou multiple.

Si l'on s'intéresse à la relation entre le nombre d'enfants (variable réponse, `n.enfant`) et l'âge des répondants (variable explicative, `age`), la commande suivante permettra de fournir les coefficients de la droite de régression. Notons que comme dans le cas de l'ANOVA, il est plus pratique de stocker le résultat de `lm()` dans une variable auxiliaire afin de pouvoir appliquer d'autres commandes sur le résultat du modèle de régression. En utilisant `summary()`, on obtient directement le tableau des coefficients de régression avec leur test de significativité associé.

```
m <- lm(n.enfant ~ age, data=smp)
summary(m)
```

```
Call:
lm(formula = n.enfant ~ age, data = smp)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-4.03  -1.03  -0.23   0.69   9.21

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -0.5898     0.1858   -3.17  0.0016 **
age             0.0600     0.0045  13.32 <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.65 on 771 degrees of freedom
(26 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.187, Adjusted R-squared:  0.186
F-statistic: 178 on 1 and 771 DF,  p-value: <2e-16
```

Il est possible d'accéder aux coefficients individuellement à l'aide de la commande `coef()`. Par exemple, `coef(m)[2]` ou `coef(m)["age"]` renverra la pente de la droite de régression.

```
coef(m)
```

```
(Intercept)      age
   -0.5898      0.0600
```

```
coef(m)[2]
```

```
age
0.06
```

```
## coef(m)["age"]
```

Si l'on souhaite obtenir les intervalles de confiance (par défaut, à 95 %¹³) pour

13. Voir l'option `conf.level=` pour modifier le niveau de confiance.

les coefficients de régression, on utilisera `confint()` en indiquant le nom de la variable dans lequel on a stocké les résultats du modèle.

`confint(m)`

```

                2.5 %   97.5 %
(Intercept) -0.95457 -0.22503
age          0.05116  0.06884

```

Pour obtenir le tableau d'ANOVA associé au modèle de régression, on utilisera la commande `anova()`, comme ci-dessous.

`anova(m)`

```

Analysis of Variance Table

Response: n.enfant
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
age         1    486      486    178 <2e-16 ***
Residuals 771   2111         3
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Les valeurs ajustées (nombres d'enfants prédits par le modèle pour l'ensemble des âges observés) sont obtenues à l'aide de `fitted()`, tandis que les résidus de la régression sont obtenus via la commande `resid()`.

`head(fitted(m))`

```

      1      2      3      4      5      6
1.2701 2.3500 2.4100 2.2300 0.7901 1.4501

```

`head(resid(m))`

```

      1      2      3      4      5      6
0.7299 4.6500 -0.4100 -2.2300 0.2099 1.5499

```

On pourra d'ailleurs vérifier que les résidus correspondent bien à l'écart entre les valeurs observées et les valeurs prédites par le modèle. Par exemple, pour les deux premières observations, on obtient :

`smp$n.enfant[1:2] - fitted(m)[1:2]`

```

      1      2
0.7299 4.6500

```

Enfin, si l'on souhaite prédire le nombre d'enfants pour des valeurs de age non nécessairement observés dans le jeu de données, on utilisera la commande plus générique `predict()`, en spécifiant dans un data frame les valeurs d'intérêt. Notons qu'avec l'option `interval="confidence"`, un intervalle de confiance à 95 % pour la prédiction est fourni automatiquement par R.

```
predict(m, data.frame(age=c(20, 30, 40)), interval="confidence")
```

```
      fit   lwr   upr
1 0.6101 0.4049 0.8154
2 1.2101 1.0683 1.3519
3 1.8101 1.6930 1.9272
```

Régression logistique

Considérons toujours le nombre d'enfants comme variable réponse, mais cette fois-ci sous la forme d'une variable binaire.

Les instructions suivantes permettent, grâce à l'instruction `ifelse()`, de créer une variable `n.enfant.bin` valant 1 si le nombre d'enfants est strictement supérieur à 2, et 0 autrement.

```
smp$n.enfant.bin <- factor(ifelse(smp$n.enfant > 2, 1, 0))
table(smp$n.enfant.bin)
```

```
  0  1
559 214
```

Pour réaliser une régression logistique en considérant `n.enfant.bin` comme variable réponse et `age` comme variable explicative, on utilisera la commande `glm()` qui fonctionne de la même manière que `lm()` mais à laquelle il faudra préciser l'option `family=binomial("logit")`, ou `family=binomial` puisque `logit` est l'option par défaut.

Le tableau affiché par l'instruction `summary(m)` ci-après fournit les valeurs des coefficients de régression exprimés sur l'échelle du log-odds.

```
m <- glm(n.enfant.bin ~ age, data=smp, family=binomial("logit"))
summary(m)
```

```

Call:
glm(formula = n.enfant.bin ~ age, family = binomial("logit"),
     data = smp)

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.855  -0.752  -0.533   0.876   2.130

Coefficients:
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -3.82709    0.31280  -12.2  <2e-16 ***
age          0.06949    0.00702   9.9  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 912.06  on 772  degrees of freedom
Residual deviance: 794.16  on 771  degrees of freedom
(26 observations deleted due to missingness)
AIC: 798.2

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```

On peut toujours accéder aux coefficients individuellement à l'aide de `coef()`, et si l'on souhaite afficher la valeur de l'odds-ratio, on transformera le coefficient correspondant à la pente à l'aide de la commande `exp()`.

```
coef(m)
```

```

(Intercept)      age
   -3.82709    0.06949

```

```
coef(m)[2]
```

```

age
0.06949

```

```
exp(coef(m)[2])
```

```

age
1.072

```

Pour estimer l'odds ratio associé à une variation de 5 ans, plutôt qu'un an, on multipliera directement la valeur du coefficient avant d'en prendre l'exponentielle :

```
exp(5*coef(m)[2])
```

Enfin, comme dans le cas de la régression linéaire, il est possible d'obtenir les

valeurs prédites par le modèle à partir des données observées en utilisant la commande `fitted()` ou `predict()`.

Dans le cas de la régression logistique, on prendra toutefois garde au fait que puisque dans le modèle on travaille sur l'échelle du log-odds, pour obtenir des valeurs individuelles de probabilité (ici, la probabilité d'avoir plus de 2 enfants selon l'âge), il faudra ajouter l'option `type="response"`.

```
head(predict(m))
```

```
      1      2      3      4      5      6  
-1.6730 -0.4222 -0.3527 -0.5612 -2.2289 -1.4645
```

```
head(predict(m, type="response"))
```

```
      1      2      3      4      5      6  
0.15803 0.39599 0.41272 0.36327 0.09719 0.18778
```

Table des matières

<i>Lab 1 : Importation de données et manipulation de variables</i>	1
<i>Représentation d'un tableau de données</i>	1
<i>Travailler avec des variables numériques</i>	3
<i>Travailler avec des variables binaires</i>	5
<i>Représentation des variables qualitatives</i>	6
<i>Recodage de variables</i>	7
<i>Sauvegarde de données</i>	8
<i>Enregistrement des commandes</i>	9
<i>Lab 2 : Indexation de données et graphiques univariés</i>	10
<i>Installation de packages</i>	10
<i>Sélection et indexation d'observations</i>	10
<i>Tableau d'effectifs et de fréquences relatives</i>	12
<i>Diagramme en barres</i>	13
<i>Histogramme</i>	14
<i>Lab 3 : Mesures et tests d'association</i>	15
<i>Tableau de contingence et test du chi-deux</i>	15
<i>Comparaison de deux moyennes</i>	17
<i>Corrélation linéaire</i>	20
<i>Lab 4 : Modèles statistiques</i>	23
<i>Sélection critériée multiple</i>	23
<i>Analyse de variance à un facteur</i>	24
<i>Régression linéaire</i>	26
<i>Régression logistique</i>	28
<i>Comment ce document a-t-il été généré ?</i>	32
<i>Liste des commandes R</i>	33

Comment ce document a-t-il été généré ?

Ce document a été compilé par \LaTeX , avec la configuration suivante :

- R version 2.15.2 (2012-10-26), x86_64-apple-darwin9.8.0
- Base packages : base, datasets, graphics, grDevices, grid, methods, stats, utils
- Other packages : caTools 1.14, codetools 0.2-8, colorout 0.9-9, formatR 0.9, gdata 2.12.0, gplots 2.11.0, gtools 2.7.0, KernSmooth 2.23-9, knitr 1.4.1, lattice 0.20-13, MASS 7.3-23, xtable 1.7-1
- Loaded via a namespace (and not attached) : bitops 1.0-4.2, digest 0.6.3, evaluate 0.4.7, fortunes 1.5-0, highr 0.2.1, stringr 0.6.2, tools 2.15.2

Les résultats R sont produits directement lors de la production du document au format PDF, à l'aide du package **knitr**¹⁴, via les commandes suivantes :

^{14.} <http://yihui.name/knitr/>

```
library(knitr)
knit("labs.rnw")          ## fournit le fichier LaTeX labs.tex
system("pdflatex labs.tex") ## compile le fichier labs.tex en PDF
purl("labs.rnw")         ## fournit le fichier de commandes labs.R
```


Liste des commandes R

aggregate, 19, 24
 anova, 25, 27
 aov, 25

 barplot, 13, 16
 boxplot, 19, 24
 by, 18

 c, 12
 chisq.test, 16
 coef, 26, 29
 complete.cases, 6
 confint, 27
 cor, 20
 cor.test, 21
 cut, 8

 dim, 1
 dotplot, 14
 drop1, 25

 exp, 29

 factor, 6, 24
 fisher.test, 17
 fitted, 27, 30

 glm, 28

 head, 4
 help, 2
 hist, 14

 ifelse, 28
 is.na, 6

 length, 5
 levels, 8
 library, 10
 lines, 14
 lm, 24, 26, 28
 load, 8

 lowess, 22
 ls, 1

 mean, 24
 min, 4, 5

 names, 1

 paste, 14
 plot, 21
 plotmeans, 20
 predict, 27, 30
 prop.table, 13, 15

 quantile, 8

 range, 5
 read.csv2, 1
 relevel, 7
 resid, 27
 rgb, 22
 round, 13

 save, 8
 setwd, 1
 source, 9
 str, 2
 subset, 11, 23
 sum, 6, 13
 summary, 3, 4, 17, 26

 t.test, 18
 table, 6, 11, 13, 15, 17
 tapply, 18, 19

 unique, 5

 which, 11
 wilcox.test, 20

 xtabs, 15